

Biorazgradivo ulje za lance motornih testera

BIOLATES[®]

BIOLATES[®] je savremeno, visokokvalitetno ulje proizvedeno od biološki razgradljivih biljnih ulja i odgovarajućih aditiva koji štite delove motornih testera od štetnih uticaja u eksploataciji, omogućavajući odličnu prionljivost ulja i dug i pouzdan rad.

PREDNOSTI

- visoka biološka razgradljivost;
- izvanredna lepljiva svojstva omogućavaju odlično prijanjanje na metalnim kliznim površinama lanaca motornih testera i sprečavaju prskanje ulja sa lanca pri radu;
- čisti mač i lanac motorne testere od kontaminata kao što su prašina, blato ili piljevina i time omogućava kontinuiran rad bez smetnji;
- odlična antihabajuća i podmazujuća svojstva pri velikim brzinama čuvaju oštrinu lanca (zuba) duži vremenski period;
- dobre niskotemperaturne osobine;
- dobra zaštitna svojstva od korozije i rđe;
- dobre osobine potiskivanja vode sa metalnih površina.

NIVO KVALITETA

ISO 6743-1

FAM FSP 107867

PRIMENA


BIOLATES[®] se koristi za podmazivanje lanaca motornih testera.

BIOLATES[®] biorazgradivo ulje odlikuju dobro podnošenje visokih pritisaka, odlično prijanjanje ulja za lanac, sprečavanje prekomernog zagrevanja lanca i mača motorne testere i pri velikim brzinama rada motorne testere uz minimalnu potrošnju ulja.

BIOLATES[®] štiti od prekomernog trošenja klizne delove lanaca, vođice i lančanik.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

	TIPIČNA VREDNOST	METODA
Gustina na 15°C, g/ml	0,92	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	38	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	-	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, °C	245	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja, °C	-18	SRPS ISO 3016
Biorazgradljivost, 28 dana, %	>95	OECD 301D

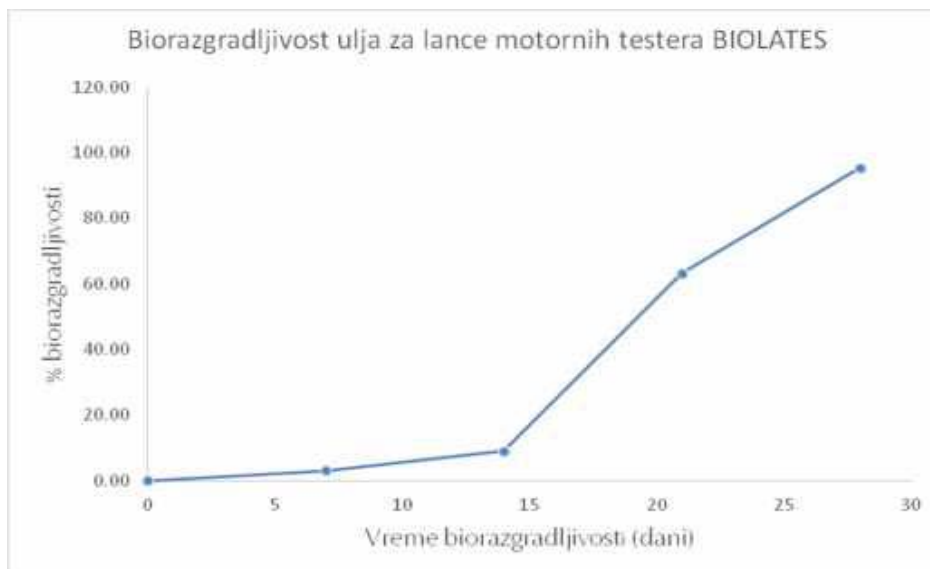

Slika 1. Prikaz toka biorazgradljivosti sa vremenom

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo sakupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbedonosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Bačve 180 kg, plastične kante 1L i 5L.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.